
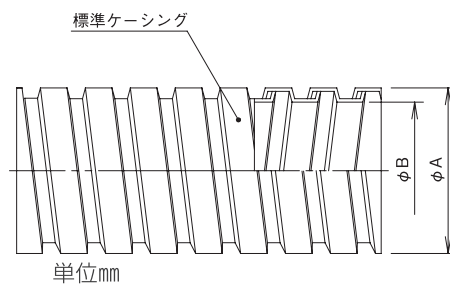


被覆なしフレキ FAN

軽量
固定部のみ
温度範囲
-50℃~
+150℃

- 亜鉛めっき帯鋼を螺旋状に噛み合わせたケーシングのみのフレキです。
- 最軽量で湾曲半径が小さく、柔軟性、作業性に優れています。
- 固定配管用です。

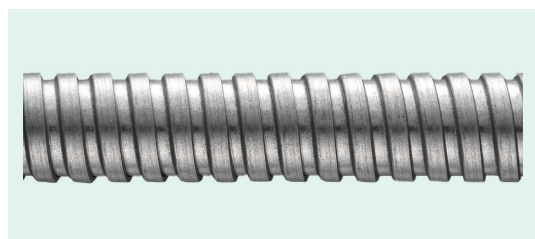

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径	質量(kg) / 1巻長さ(m)
				固定	
FAN-10		10	13.2	30	5.4/50
12		12.3	16	35	6.2/50
16		15.8	19	35	7.9/50
22		20.8	24.2	40	6.2/30
28		26.4	30.5	55	8.8/30
36		35	39.5	65	7.3/20
42		40	45	75	8.5/20
54		51.3	56.5	90	5.5/10
70		63.5	71	160	13.8/10
82注		76.2	82.5	170	17/10
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板				
備 考					

注：呼称82用のコンネをご注文の場合は、MS掲載ページ(P26)の発注例をご参照ください。
ステンレス製もあります。(受注生産品)

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ



FAG
FAG-LG

FAGH

FCV
FCVH

FCVF

FSV
FSVH

FSVS

FAW
FSW

FCK

FAE
FAET

FAN
FSN