



# 被覆なしセミインターフレキ FSN

推奨  
可動部

温度範囲  
-50℃~  
+150℃

フレキ・コネ

- 亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングのみのフレキです。
- 主に簡易配管用ですが、引張り及び捻れ強度の必要な箇所にも使用できます。

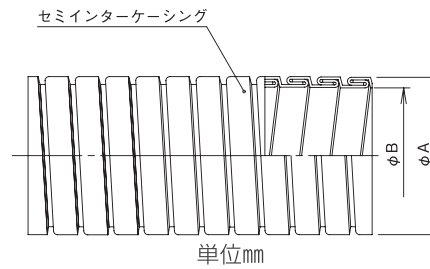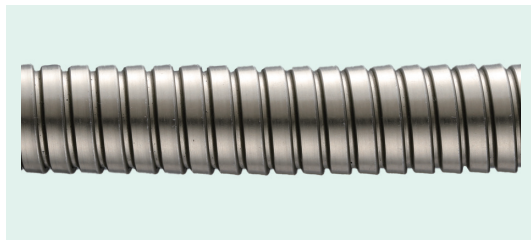

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量(kg) / 1巻長さ(m)
				固定	可動	
	FSN-10	10	13.2	55	75	7/30
	12	12.3	16.1	60	80	8.5/30
	16	15.8	19.2	70	95	9.8/30
	22	20.8	24.5	90	120	13/30
	28	26.4	30.6	110	140	19.5/30
	36	35	39.5	120	160	13.8/20
	42	40	44.8	150	200	17/20
	54	51.3	56.5	180	240	11.4/10
	70	63.5	71	240	300	18.1/10
	82注	76.2	82.5	280	370	22.1/10
材質	ケーシング：亜鉛引鉄板					
備考						

注：呼称82用のコネをご注文の場合は、MS掲載ページ(P26)の発注例をご参照ください。  
ステンレス製もあります。(受注生産品)

フレキ

フレキ用  
コネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他  
フレキ



FAG  
FAG-LG

FAGH

FCV  
FCVH

FCVF

FSV  
FSVH

FSVS

FAW  
FSW

FCK

FAE  
FAET

**FAN  
FSN**