

密着型ビニル被覆フレキ FCV

IP67



耐油

温度範囲
-20℃~
+65℃推奨
可動部

高耐屈

- 標準ケーシングの噛み合わせ部にPPパッキンを入れた構造で、耐油性のビニルを密着被覆したフレキです。
- パッキンの弾力性によりケーシングへの負担が軽減され、可動部・振動部に広く使用できます。
- フレキ用コネクと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。(P12フレキとコネク適合表参照)

使用温度範囲 -20℃~+65℃(耐寒温度は、JIS K 6723に準拠した試験データであり固定使用時の参考値です。)

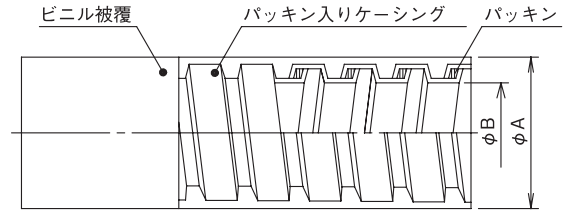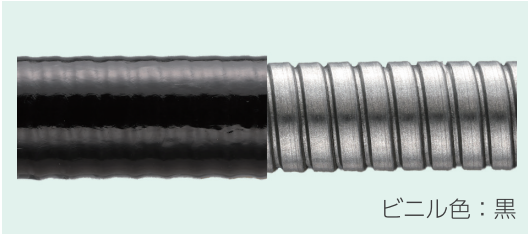

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量(kg)/ 1巻長さ(m)
				固定	可動	
FCV-10		10	15.5	40	77	11.7/50
12		12.3	18	50	91	14.1/50
16		15.8	21.3	60	114	18.7/50
22		20.8	26.7	75	136	15.2/30
28		26.4	33.4	100	183	21.2/30
36		35	42.2	125	228	17.5/20
42		40	48.3	150	275	18.6/20
54		51.3	60.3	175	319	12.7/10
70		63.5	76.3	280	461	26/10
82注		76.2	89	300	555	31.3/10
材質	ケーシング：亜鉛引鉄板 被覆：軟質塩化ビニル パッキン：PP					
備考						

注：呼称82用のコネクをご注文の場合は、MS掲載ページ(P26)の発注例をご参照ください。

フレキ

フレキ用
コネク

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキFAG
FAG-LG

FAGH

FCV
FCVH

FCVF

FSV
FSVH

FSVS

FAW
FSW

FCK

FAE
FAETFAN
FSN