
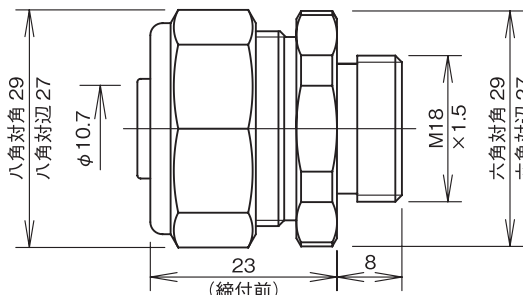


メートルねじストレートコネク MS-M

IP67	形状 ストレート	ニッケル めっき
オプション		
・耐溶剤・耐熱・スプリング ・二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)		



- メートルねじに接続でき、小型サーボモータなどの電線引出部に適しているコネクです。
- シールパッキン、ロックナットは付属していません。
- 防液・防塵構造：フレキコネク接続部は保護等級IP67 (P12フレキとコネク適合表参照)

MS-12-M18×1.5

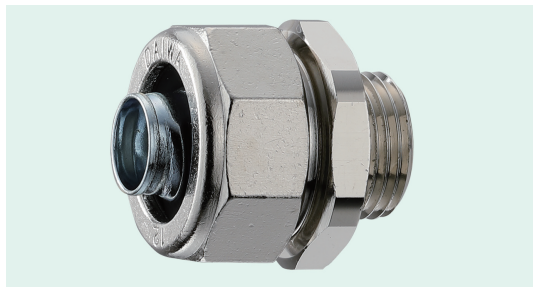



材質	本体：黄銅棒
質量	54 g
入数 / 箱	25個
備考	

MS-12-M20×1.5

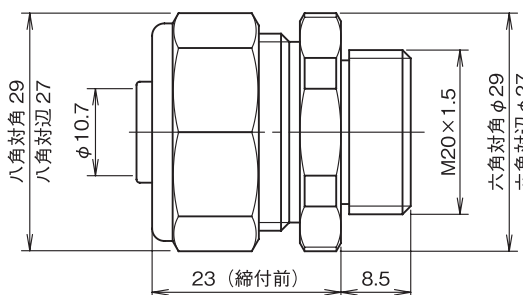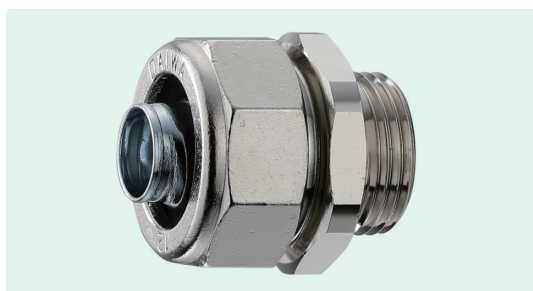

材質	本体：黄銅棒
質量	56 g
入数 / 箱	25個
備考	

MS-12-M20×1.5F

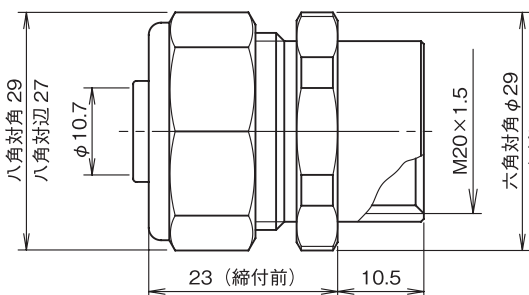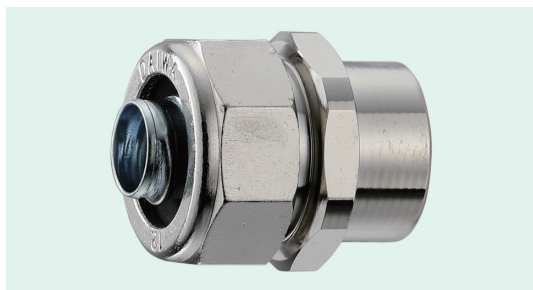

材質	本体：黄銅棒
質量	56 g
入数 / 箱	25個
備考	

フレキ

フレキ用
コネク

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ



MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MS×F

MS×AY