


45°アングルコンネ MH

IP67 耐油 ニッケルめっき
形状 45°アングル

- 制御盤類とフレキを接続する標準型45°アングルコンネです。
- フレキ末端を内外径共に保護するガイドカラーと、専用開発の締付リングを採用し、確実に締め付け・固定ができます。
- 防液・防塵構造：保護等級IP67 (P12フレキとコンネ適合表参照)

オプション
・耐溶剤・耐熱・スプリング
・二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)

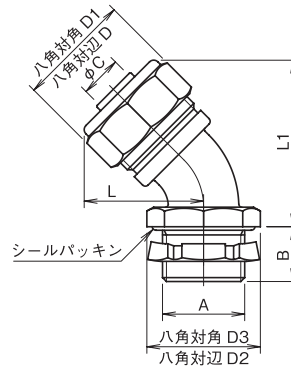

単位mm

呼称	記号	厚鋼ねじA		推奨取付穴径	B	内径 C	締付前長さ L	L1	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数/箱 (個)
		電線管ねじ呼称	管用平行ねじ呼称											
MH-10-16	CTG 16	G 1/2	21	14	8.2	29	41	27	29	29	31.5	88	10	
12-16	CTG 16	G 1/2	21	14	10.7	30	42	27	29	29	31.5	86	10	
16-16	CTG 16	G 1/2	21	14	14	35	48	32	34.5	29	31.5	140	8	
16-22	CTG 22	G 3/4	27	14	14	35	48	36	39	36	39	144	8	
22-22	CTG 22	G 3/4	27	14	18.9	36	49	36	39	36	39	158	8	
28-28	CTG 28	G 1	34	16	24.5	44	60	46	50	47	51	268	5	
36-36	CTG 36	G 1 1/4	42	18	32	48.5	67	54	58.5	55	59.5	367	4	
42-42	CTG 42	G 1 1/2	48	18	38	54	74.5	60	65	64	69	482	3	
54-54	CTG 54	G 2	60	20	49.4	61	86	75	81	78	84.5	556	1	
70-70	CTG 70	G 2 1/2	76	27	60.8	86	116	95	103	95	103	1608	1	
材質	本体：黒心可鍛鋳鉄													
備考														

オプションの呼称についてはお問い合わせください。

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ



MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MS×F

MS×AY