


薄鋼電線管用ねじなしカップリングコンネ MSN

IP67 ニッケルめっき 形状 ストレート

オプション

・耐溶剤・耐熱・スプリング
・二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)

- 薄鋼電線管とフレキを接続するストレートコンネです。
- フレキ端末を内外径共に保護するガイドカラーと、専用開発の締付リングを採用し、確実に締め付け・固定ができます。
- 電線管は小ねじで固定します。(28-31、36-39には小ねじ2個付き)
- 防液・防塵構造：フレキコンネ接続部は保護等級IP67 (P12フレキとコンネ適合表参照)

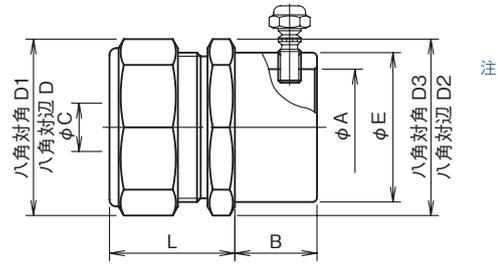

注：16-19本体のみ六角形(図は22-25)

単位mm

呼称	記号	適用 薄鋼電線管 ねじ呼称	内径	締付前 長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数/箱 (個)		
MSN-16-19	19.4	CTC 19	18	14	27.5	32	34.5	32	φ35	27	120	20
22-25	25.7	CTC 25	18	18.9	27.5	36	39	36	39	33	110	16
28-31	32.1	CTC 31	21	24.5	30	46	50	47	51	40	204	9
36-39	38.4	CTC 39	21	33.1	32.5	54	58.5	55	60	48	272	6
材質	本体：黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒											
備考												

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MS×F

MS×AY