



# 防水型キャノンプラグ接続用ストレートコネクタ MSA

IP67 形状 ストレート ニッケルめっき

**オプション**

- 耐溶剤・耐熱・スプリング
- 二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)

- 防水型キャノンプラグとフレキを接続するストレートコネクタです。
- 防水型キャノンプラグとコネクタの接続部にOリングを付属しています。
- 防液・防塵構造：保護等級 IP67。(P12フレキとコネクタ適合表参照)
  - ※キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカユニファイねじが異なりますのでご注意ください。
  - ※非防水型のキャノンプラグを接続する場合はMSU(P35)をご使用ください。
  - ※エンドベル付のキャノンプラグを接続の場合はMSU(非防水)をご使用ください。

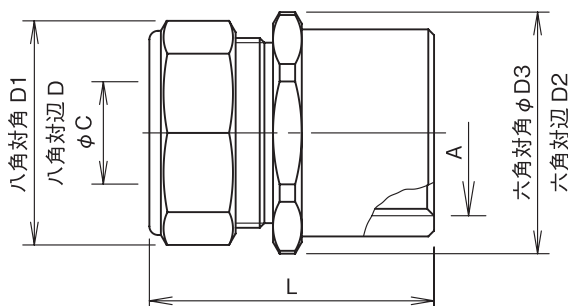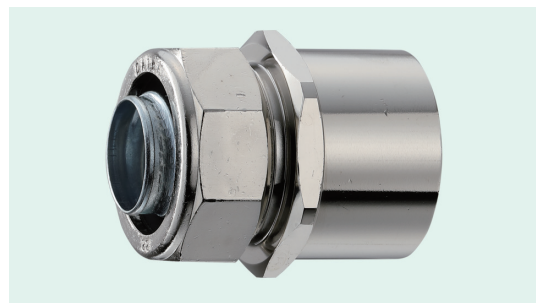

単位mm

呼称	記号	アメリカユニファイねじ A	内径 C	締付前長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数/箱 (個)
MSA-10-10		9/16-24UNEF-2B	8.2	44	27	29	26	28	82	25
-14		3/4-20UNEF-2B	8.2	45	27	29	26	28	93	25
12-14		3/4-20UNEF-2B	10.7	45	27	29	27	29	86	25
-16		7/8-20UNEF-2B	10.7	45	27	29	27	29	94	25
-18		1-20UNEF-2B	10.7	45	27	29	30	32	112	20
-20		1 1/8-18UNEF-2B	10.7	46	27	29	36	38	124	16
-22		1 1/4-18UNEF-2B	10.7	46	27	29	38	42	143	12
16-16		7/8-20UNEF-2B	14	48.5	32	34.5	32	35	122	20
-18		1-20UNEF-2B	14	48.5	32	34.5	34	36	140	16
-20		1 1/8-18UNEF-2B	14	49.5	32	34.5	36	38	140	16
-22		1 1/4-18UNEF-2B	14	49.5	32	34.5	38	42	156	12
-24		1 3/8-18UNEF-2B	14	49.5	32	34.5	41	43	175	8
-28		1 5/8-18UNEF-2B	14	49.5	32	34.5	50	54	223	7
22-18		1-20UNEF-2B	18.9	48.5	36	39	34	36	140	16
-20		1 1/8-18UNEF-2B	18.9	49.5	36	39	36	38	140	16
-22		1 1/4-18UNEF-2B	18.9	49.5	36	39	38	42	156	12
-24		1 3/8-18UNEF-2B	18.9	49.5	36	39	41	43	176	12
-28		1 5/8-18UNEF-2B	18.9	49.5	36	39	50	54	222	7
28-22		1 1/4-18UNEF-2B	24.5	51	46	50	46	50	204	9
-24		1 3/8-18UNEF-2B	24.5	51	46	50	46	50	223	8
-28		1 5/8-18UNEF-2B	24.5	51	46	50	50	54	256	7
材質	本体：黄銅棒									
備考										

オプションの呼称についてはお問い合わせください。  
呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MSA — 16 — 18  
 フレキの呼称 ———— キャノンプラグのシェル呼称

## 組み合わせ例

プラグ レセプタクル

- ・第一電子工業 MS3106A (D 190)
- ・日本航空電子工業 JA06A

- フレキ
- フレキ用コネクタ
- 部品
- カルフレックス
- ハイフレックス
- その他フレキ



- MS
- MA
- MH
- MS-F
- MSN
- MST MAT
- MSL MAL MHL

- MSA
- MAA
- MSU
- MSR MAR
- MS-M
- MS-Pg
- MAPL MHPL
- MSK MAK
- MSE MAE
- MS×F
- MS×AY