


防水型キャノンプラグ接続用90°アングルコネク MAA

IP67 形状 90°アングル ニッケルめっき

オプション

- 耐溶剤・耐熱・スプリング
- 二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)

- 防水型キャノンプラグとフレキを接続する90°アングルコネクです。
 - 防水型キャノンプラグとコネクの接続部にOリングを付属しています。
 - 防液・防塵構造：保護等級 IP67。(P12フレキとコネク適合表参照)
 - キャノンプラグとコネクの接続部は回転式ブラケットを採用致しましたので、方向、位置決めができます。
- ※キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカンユニファイねじが異なりますのでご注意ください。

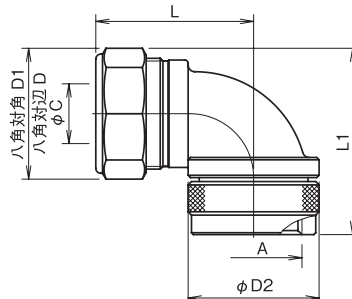


単位mm

呼称	記号	アメリカンユニファイねじ A	内径 C	締付前長さ L	L1	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	質量 (g)	入数/箱 (個)
MAA-10-10	9/16-24UNEF-2B	8.2	35.5	45	27	29	26	106	10	
-14	3/4-20UNEF-2B	8.2	39.5	46	27	29	35	142	8	
12-14	3/4-20UNEF-2B	10.7	39.5	46	27	29	35	143	8	
-16	7/8-20UNEF-2B	10.7	39.5	47	27	29	35	146	8	
-18	1-20UNEF-2B	10.7	39.5	46	27	29	35	141	8	
-20	1 1/8-18UNEF-2B	10.7	43.5	49	27	29	39	190	6	
-22	1 1/4-18UNEF-2B	10.7	43.5	49	27	29	39	186	6	
16-16	7/8-20UNEF-2B	14	42.5	53	32	34.5	32	180	7	
-18	1-20UNEF-2B	14	42.5	52	32	34.5	32	180	8	
-20	1 1/8-18UNEF-2B	14	47	52	32	34.5	39	200	6	
-22	1 1/4-18UNEF-2B	14	47	52	32	34.5	39	194	6	
-24	1 3/8-18UNEF-2B	14	51	54	32	34.5	47	240	5	
-28	1 5/8-18UNEF-2B	14	51	54	32	34.5	47	238	5	
22-18	1-20UNEF-2B	18.9	42.5	54	36	39	32	289	8	
MA-20	1 1/8-18UNEF-2B	18.9	47	54	36	39	39	200	6	
-22	1 1/4-18UNEF-2B	18.9	47	54	36	39	39	196	6	
MH-24	1 3/8-18UNEF-2B	18.9	51	56	36	39	47	257	5	
MS-F-28	1 5/8-18UNEF-2B	18.9	51	56	36	39	47	233	4	
28-22	1 1/4-18UNEF-2B	24.5	53	64	46	50	47	327	4	
MSN-24	1 3/8-18UNEF-2B	24.5	53	66	46	50	47	330	4	
-28	1 5/8-18UNEF-2B	24.5	53	66	46	50	47	330	4	

材質	本体：青銅鋳物
備考	

オプションの呼称についてはお問い合わせください。
呼称の表示方法は下記の通りです。



組み合わせ例

