

## カルフレックス用コネク PCS PCA

- 制御盤類とカルフレックスを接続する標準型コネクです。
- 手締めで簡単にカルフレックスとセットできます。
- コネクの本体・カバーナット部には、UL94V-2の難燃性能と、有害なガスを発生させないノンハロゲンの材料を使用しています。
- 防液・防塵構造：保護等級IP65


## ストレートコネク PCS

IP65

形状  
ストレート

耐薬品

難燃性

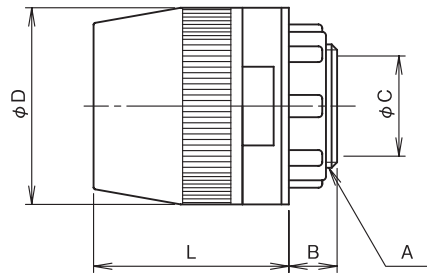

単位mm

呼称	記号	厚鋼ねじA			B	C	D	L	質量 (g)	入数/袋 (個)
		電線管 ねじ呼称	管用平行 ねじ呼称	推奨取付 穴径						
PCS-12-16	CTG 16	G 1/2	21	12	10	30	32	18	10	
14-16	CTG 16	G 1/2	21	12	13.2	33.5	33	20	10	
16-16	CTG 16	G 1/2	21	12	15.2	35	35	23	10	
22-22	CTG 22	G 3/4	27	12.5	20.9	44	44	38	10	
28-28	CTG 28	G 1	34	13	26.4	53	52	61	10	
材質	ポリアミド (PA6)									
備考										

フレキ

フレキ用  
コネク

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他  
フレキ

FPA

PCS  
PCA