



ハイフレックス PT (JIS C 8309 二種金属製可とう電線管)

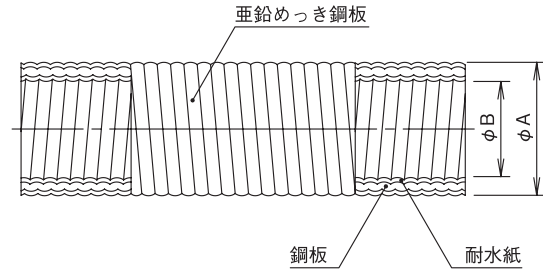

- 外側に亜鉛めっき鋼板、中間に薄い鋼板、内側に電気絶縁性に優れた耐水紙の3層構造に、ひだ加工を施した可とう電線管。
- 曲げが自在、切断が容易、軽量などの特長があります。(最小曲げ半径は、管内径の3倍が限度です)
- 防液性はありません。

使用温度範囲 -15°C~+120°C

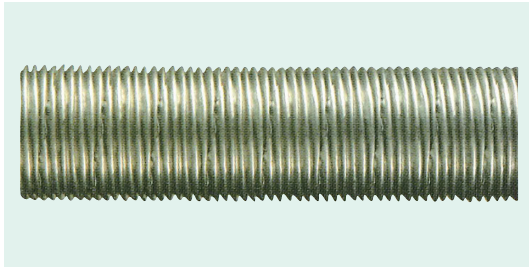

単位mm

呼称	記号	内径 B	外径 A	質量 (kg) 1巻長さ (m)
PT-10		9.9	13.3	10.7/50
12		11.4	16.1	14.3/50
15		14.1	19.0	15.3/50
17		16.8	21.5	16.5/50
24		23.8	28.8	11.2/25
30		29.3	34.9	15.7/25
38		37.6	42.9	11.2/15
50		49.1	54.9	14.2/15
63		62.6	69.1	12.1/10
76		76	82.9	16/10
材 質	亜鉛めっき鋼板、鋼板、耐水紙			
備 考				

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキPT
PTVPSG
PLG

PS

PD
BP