
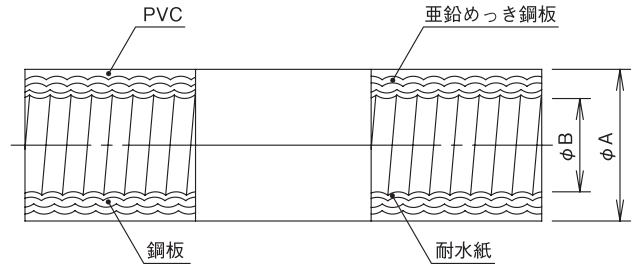


ビニル被覆ハイフレックス PTV (JIS C 8309 二種金属製可とう電線管)

温度範囲 -15℃~ +60℃	推奨 固定部
-----------------------	-----------

- PTの表面にビニルを被覆し防液性を持たせています。
- 専用コンネがあります。お問い合わせください。

使用温度範囲 -15℃~+60℃

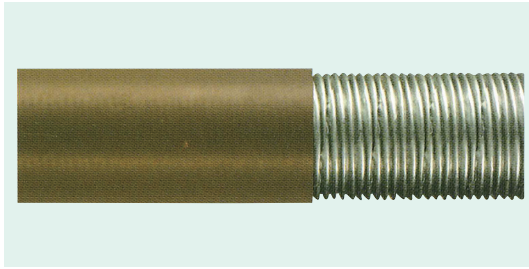

単位mm

呼称	記号	内径 B	外径 A	PVC 被覆厚	質量 (kg) 1巻長さ (m)
	PTV-10	9.9	14.9	0.8	13.9/50
	12	11.4	17.7	0.8	18.5/50
	15	14.1	20.6	0.8	20 /50
	17	16.8	23.1	0.8	22.2/50
	24	23.8	30.4	0.8	14.7/50
	30	29.3	36.9	1	20.2/50
	38	37.6	44.9	1	15.8/50
	50	49.1	56.9	1	19.6/50
	63	62.6	71.5	1.2	17.4/50
	76	76	85.3	1.2	22.8/30
材 質	PVC、亜鉛めっき鋼板、鋼板、耐水紙				
備 考					

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキPT
PTVPSG
PLG

PS

PD
BP