


光ファイバー用フレキ LFF

推奨	温度範囲
固定部	0℃~ +250℃


- 光ファイバーや細径ケーブルを保護する、被覆なしのフレキです。
- 軽量で、ステンレス製のため錆びにくく、柔軟性に優れています。
- 伸びにくい構造のためケーブルなどに負担をかけません。




単位mm

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	板厚 t	湾曲半径	質量 g/m	長さ m/1巻
○	LFF- 4	4	6	0.25	20	40	30
○	5	5	7	0.25	20	55	30
○	6	6	8	0.25	25	70	30
○	7	7	9	0.25	25	80	30
○	8	8	10	0.25	30	85	30
○	9	9	11	0.25	30	90	30
○	10	10	12.5	0.25	30	105	30
○	11	11	13.5	0.25	35	108	30
○	12	12	14.5	0.25	35	115	30
○	13	13	15.5	0.25	40	128	30
○	14	14	17	0.25	40	153	30
○	15	15	18	0.25	40	162	30
○	16	16	19	0.3	40	180	30
○	17	17	20	0.3	45	190	30
○	18	18	21	0.3	45	202	30
○	19	19	22	0.3	45	215	30
○	20	20	23	0.3	45	228	30
材質	ステンレス						
備考	○は受注生産品です。						

※組立品を発注の際は、下記のことをご指示願います。(コンネ掲載:P59)

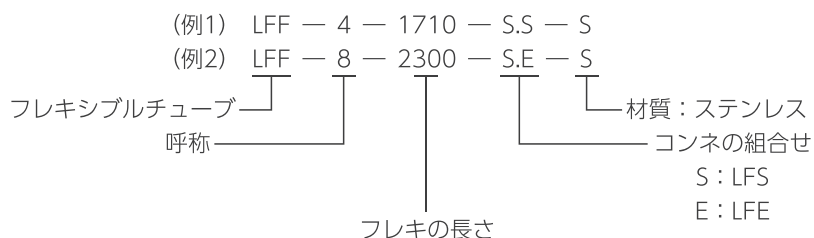

例1

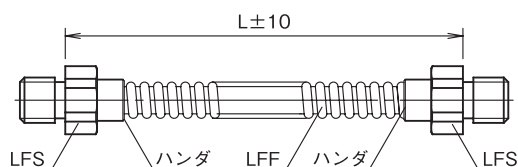

例2

