


インターロックフレキ SF

推奨
固定部


亜鉛引
鉄板
温度範囲
-50℃~
+150℃

SUS
温度範囲
0℃~
+250℃

- 帯鋼を強固に巻き込んだインターロック型フレキです。
- 排気の輸送などに使用します。

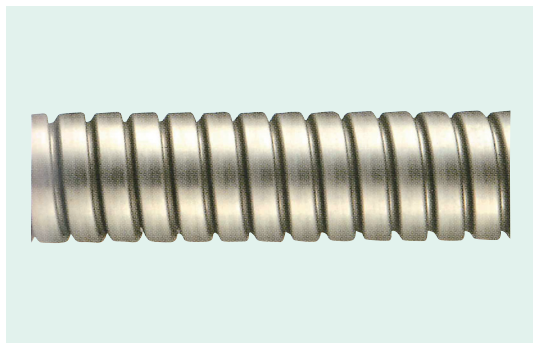

インターロックケーシング

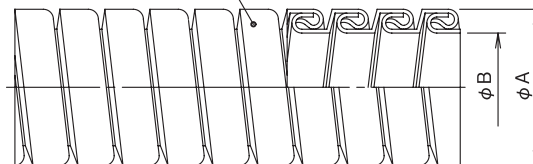

単位mm

呼称	記号	最小内径 B	外径 A	板厚 t	湾曲中心半径	質量 (kg/m)
SF- 3/4		18.5	24.5±0.5	0.3	255	0.7
1		25.4	31.4±0.5	0.5	355	1.1
1 1/4		32	38 ±0.5	0.5	380	1.4
1 1/2		38	44 ±0.5	0.5	405	1.7
2		50.8	56.8±0.5	0.5	460	2.2
2 1/2		63.5	70.5±0.5	0.5	610	2.8
3		76.2	83.2±0.5	0.5	760	3.3
3 1/2		90	97 ±0.5	0.5	915	4
4		101.6	108.6±0.5	0.5	1015	4.4
4 1/2		115	122 ±0.5	0.5	1310	4.9
5		127	134 ±0.5	0.5	1525	5.5
6		152.5	159.5±0.5	0.5	1780	6.6
8		202	209.5±0.5	0.5	2035	8.8
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板 またはステンレス					
備 考	継目なしの最大長さ3/4~3 1/2は10m、4~8は5m。全て受注生産品です。					

フレキ

フレキ用
コンネ

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ



LFF

LFS
LFE

FAN
FAG
FAW
STB
SC

SF

SAF