


スタンドフレキ SAF

- 丸スプリングと三角スプリングの組み合わせで構成されたスタンドフレキです。
- 必要な高さ・角度まで滑らかに曲がり、フレキを保持することができます。
- 音を立てずにスムーズに曲がります。
- 蛇行せずに円弧状に曲がります。

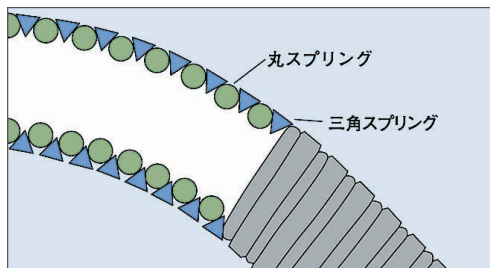

単位mm

呼称	基本寸法		質量/m (g)
	外径	内径	
SAF- 6	6	3.5	124.3
7	7	3.7	162.2
8	8	4.2	192
9	9	4.8	275
10	10	4.8	325
11	11	5.8	362
12	12	6.8	450
13	13	6.8	580
14	14	7.8	612
15	15	8.3	650
16	16	8.3	790
18	18	11.0	925
20	20	11.0	1270
25	25	14.5	1920
備考	製品の構造上、内外径寸法に多少の誤差が出ます。		

仕様(標準)

材質	Aタイプ:SWB(硬鋼線)SWR(軟鋼線)
金具の接続方法	丸型のカシメ取り付け
表面処理	クロームめっき


発注方法

組立品での納入となります。

最長1000mmまで製作可能ですが、支える重量、呼称により有効限界長さが異なります。詳しくはお問い合わせください。

1.フレキ長さ

Lをご指示ください。

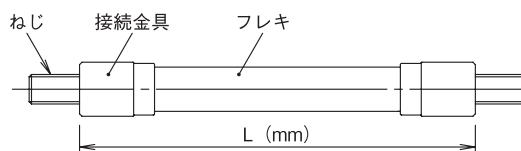

2.接続金具の選択

標準的な金具は丸型のカシメ取り付けです。

ねじサイズ、ねじ長さは呼称により異なりますので、お問い合わせください。

取り付け方や金具の形状については、お問い合わせください。

お見積り方法

仕様、数量により都度価格となりますので、上記の内容をご指示のうえご依頼ください。

使用例

