

# ストロングプロテクター ZMT

溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO（ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール）を、必要な寸法に裁断して生地の手方向（長さ10m）の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。


《裁断は専用の“ハサミ”をお求めください。》

## 《使用用途》

ロボットアームの耐熱カバー

高温スパッタリングからのケーブル&電線保護

溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】

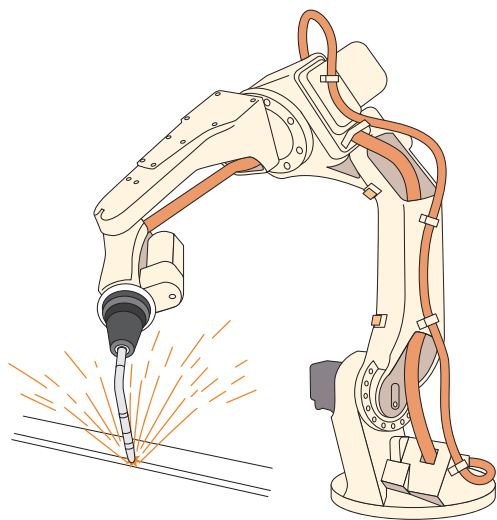

スパーク  
ケンチャー

ハーティング  
コネクタ


金属製  
配線ダクト

配線ダクト

ストロング  
プロテクター



ZMT

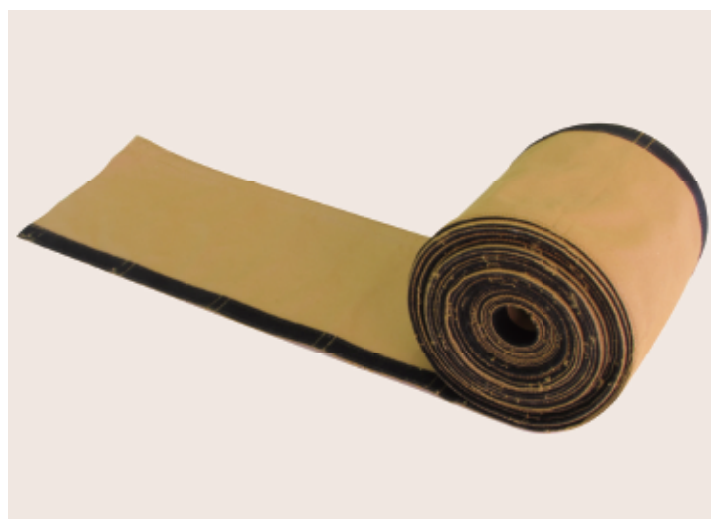

ストロングプロテクター  
使用例

## ● 標準仕様

型 式	サイズ	備 考
ZMT-40	Ø40 (W:155mm×L:10m)	標準長さ10m／1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔 (P=100ミリ) で裁断箇所を設けました。
ZMT-50	Ø50 (W:181mm×L:10m)	
ZMT-60	Ø60 (W:220mm×L:10m)	
ZMT-80	Ø80 (W:275mm×L:10m)	
ZMT-100	Ø100 (W:344mm×L:10m)	

※オプション製作致します。ご相談ください。

## ● 裁断用ハサミ



526H



CRAFT370