


# ケーブル用ストレートコネクタ AYS YS



IP67 形状 ストレート ユニクロめっき

- ケーブルを確実にグリップしボックス類などに引き込むケーブル用コネクタです。
- AYSにはボックス類との接続部にシールワッシャーを付属しています。
- AYSの防塵・防液構造：保護等級IP67

## AYS 収容ケーブル外径φ2.5～φ26

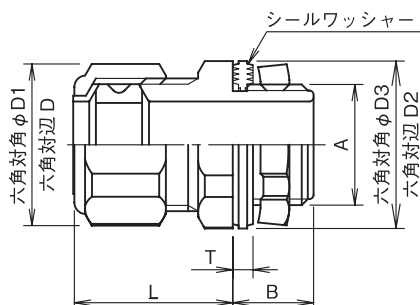

## YS 収容ケーブル外径φ25～φ38

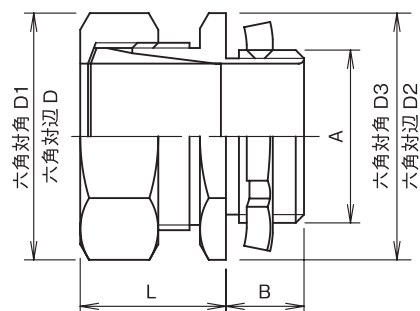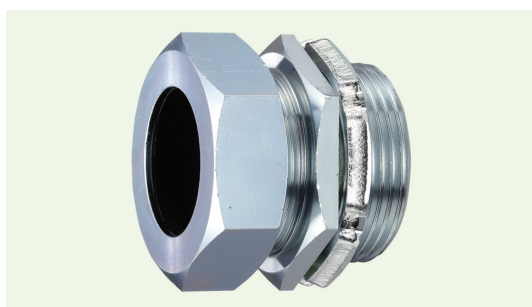

単位mm

呼称	記号	収容ケーブル 外径	厚鋼ねじA			B	T	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	締付前 長さ L	カサ リング の色	質量 (g)	入数 /箱 (個)												
			電線管 ねじ呼称	管用平行 ねじ呼称	推奨取付 孔径																						
AYS- 2.5～ 5		φ 2.5～ 5	CTG 16	G 1/2	21	14	3.5	23	25	27	29	29	黒 グレー	66	25												
5 ～ 8	φ 4 ～ 8.3																										
9 ～ 11	φ 7 ～ 11.3																										
12 ～ 14	φ 10 ～ 14.5		CTG 22	G 3/4	27	17		4	26	28	34	36	28	乳白	106	16											
15 ～ 17	φ 13 ～ 17.5																										
20	φ 16 ～ 20																										
23	φ 19 ～ 23		CTG 28	G 1	34	18	15		30	32	35	38	33	グレー 乳白	202	8											
26	φ 22 ～ 26																										
YS-28	φ 25 ～ 28																										
30	φ 28 ～ 30		CTG 36	G 1 1/4	42	18		18	41	44	44	47	37	200	169	9											
33	φ 30 ～ 33																										
35	φ 33 ～ 35																										
38	φ 35 ～ 38		CTG 42	G 1 1/2	48				46	53	46	53	28	197	8												
									52	60	52	60	31	270	5												
材 質	本体 : AYS亜鉛合金ダイカスト、YS黄銅棒、亜鉛合金鋳物																										
備 考																											

