
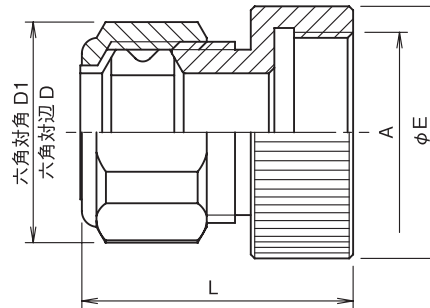


非防水キャノンプラグ接続ケーブルコネクタ AYDC

ユニクロ
めっき 形状
ストレート

オプション
・ストレート

- 非防水型キャノンプラグとケーブルを接続するコネクタです。
- キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカンユニファイねじが異なりますのでご注意ください。
※防水型のキャノンプラグを接続する場合はYSO (P71) をご使用ください。
※防水型のエンドベル付きキャノンプラグを接続する場合はお問い合わせください。

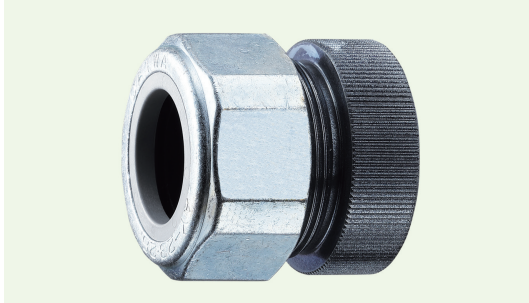

単位mm

呼称	記号	収容ケーブル 外径	アメリカン ユニファイねじ A	対辺 D	対角 D1	E	締付前 長さ L	重量 (g)
AYDC-	12S- 5~ 8	φ 4 ~ 8.3	5/8 -24UNEF-2B	23	25	22	36	53
	14S- 9~11	φ 7 ~11.3	3/4 -20UNEF-2B			26		
	16S- 5~ 8	φ 4 ~ 8.3	7/8 -20UNEF-2B			29		
	16S- 9~11	φ 7 ~11.3		34	65			
	18 -12~14	φ10 ~14.5	1 -20UNEF-2B	26	28	32	35	74
	20 (22)-12~14		1 3/16-18UNEF-2B			36		81
	24 (28)-15~17	φ13 ~17.5	1 7/16-18UNEF-2B	30	32	42	41	102
	-23	φ19 ~23		41	44			147
	32 -15~17	φ13 ~17.5	1 3/4 -18UNS -2B	30	32	50	37	132
材 質	本体：黄銅棒							
備 考	1部受注生産品です。							

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) AYDC — 18 — 12 ~ 14

キャノンプラグのシェル呼称 — ケーブル呼称



AYS
YS

AYL
YL

LAYS

多心AYS

多心YS
ANYP

多心AYL

YSO

YLO

AYDC

TAYS
TYS
UYS
SYS
MYS

NYS
EYS

多心NYS