

NSP-11用ロック金具 NSP-11L1


■ プラグを抜いた後ロック金具でソケット上面に蓋をし、鍵をかけることにより不当な通電による事故を防止できます。
(錠は付属していません)



■ 仕様・定格

材質	鋼板
表面処理	ユニクロ(三価クロメート)めっき
質量	285g

実装例

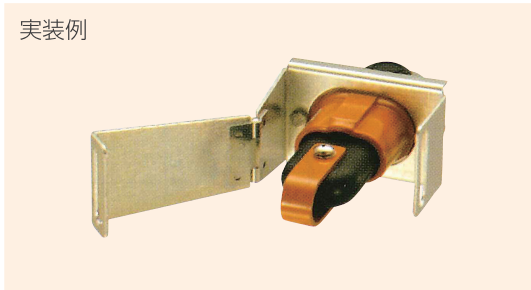

■ 取付方法 追加工の必要はありません。

- 1.M6の六角ボルトを外してください。
- 2.NSP-11に被せるようにNSP-11L1をセットします。
- 3.再度六角ボルト・ナットで、NSP-11L1とNSP-11を共締めで固定してください。

NSP-11L1 M6ボルト (2箇所留め)
製品を固定するボルトで共締めする。
取付板

SPT
1回路

SPT
2回路

NSP
1回路

小型

特殊用途

オプション



SPT-BK3

SPT-L3

NSP-11L1
NSP-4L1

SPRS-L1
WSP