


# 端子ボックス TB TB-N

IP65


- 機械的強度と耐切削油に優れた、穴あけ加工のしやすいアルミ合金ダイカスト製の端子ボックスです。
- 蓋には脱落防止ねじを採用しているため、作業効率を向上できます。
- DIN レールも使用可能な端子台取付板がセットされています。
- ノックアウト穴用シールワッシャーを付属しています。
- 防塵・防液構造：保護等級 IP65

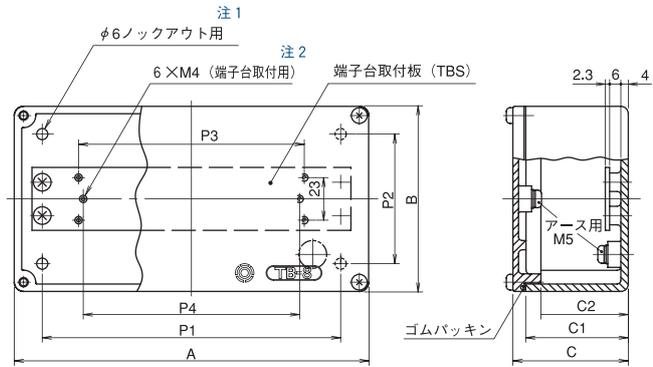

注1 詳細断面図



注3 シールワッシャーを用いた取付方法



5 mmのロッドかドライバーなどで、簡単に穴開けできます。  
M4ねじで取り付けてください。

平ワッシャーやスプリングワッシャーなどを併用すると防水が損なわれるおそれがあります。

注2 端子台取付板TBSは、TB-24に限りピッチ100 mmで2列並びます。

単位mm

呼称	記号	A	B	C	C1	C2	P1	P2	P3	P4	質量 (g)
TB											
TB-N											
	TB- 4	115	90	61	55	54	85	60	67	60	512
	6	150	100	61	55	46	120	70	—	80	732
	8	190	100	61	55	46	160	70	121	120	906
	12	230	110	61	55	46	190	80	174	160	1162
	24	230	260	71	65	56	190	220	174	160	2284
	TB- 8N	190	130	76	70	61	140	100	121	120	1180
	12N	270	130	76	70	61	220	100	213	220	1526
材質	アルミ合金ダイカスト 塗装なし										
備考											

アルミボックス

ブッシング

