

# 端子台付分岐ボックス TBTC


IP67

- 狭い場所にも使用できるコンパクト設計で、機械的強度と耐切削油に優れたアルミ合金ダイカスト製の端子ボックスです。
- 4P 端子台付のため直接配線が行えます。
- ケーブルコネの機能を備えており作業が省略されます。
- 蓋には脱落防止ねじを採用しているため、作業効率を向上できます。
- 防塵・防液構造：保護等級 IP67。




端子台	300V 10A、4P、M3 ねじ UL・TÜV 認定品
ケーブルコネ A	4：3×φ4.3（ケーブル外径φ3～4） 6：3×φ6.3（ケーブル外径φ5～6） キャップ 2 個付き穴を使用しない場合にご利用ください
ケーブルコネ B	空白：ケーブル外径φ7～11.3（標準品） B 5：ケーブル外径φ2.5～5 B 8：ケーブル外径φ4～8.3
材質	蓋・本体：アルミ合金ダイカスト（表面処理なし） ケーブルコネ用カバーナット： 亜鉛合金ダイカスト[ユニクロ（三価クロメート）めっき]
質量	200g
備考	

## ■ 外形寸法図

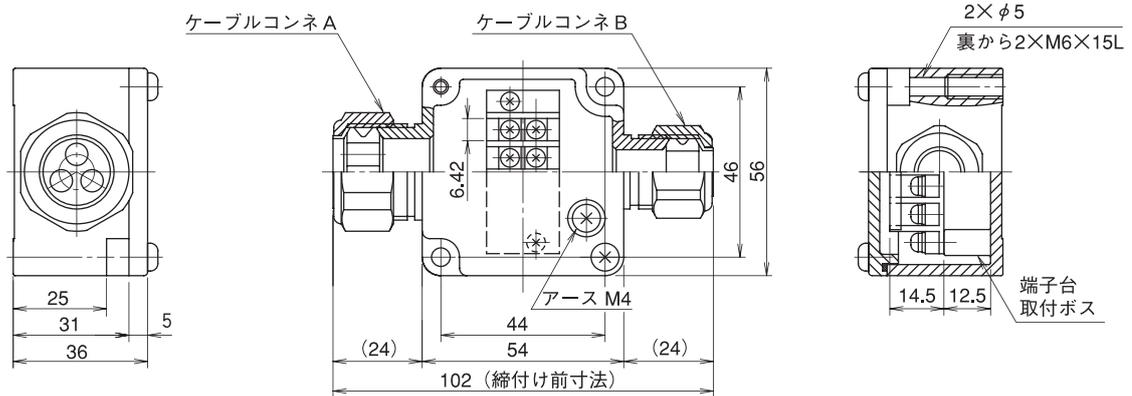


## ■ 使用例

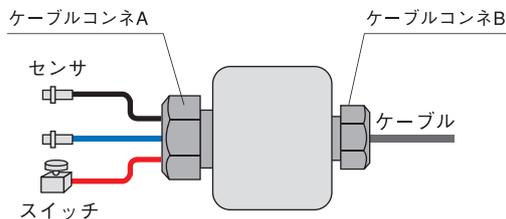


## ■ 取付方法

(1) 底面側から M6 2本で取り付ける。

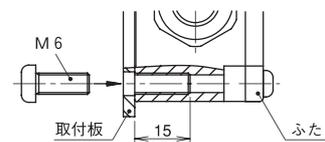

(2) ふた側から M4 2本で取り付ける。

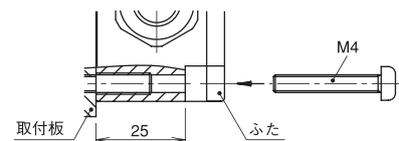

発注の際は、下記のことをご指示願います。

- (例) TBTC — 4 — 4 — B5
- ケーブルコネ A 仕様
    - 4：ケーブル外径φ3～4
    - 6：ケーブル外径φ5～6
  - ケーブルコネ B 仕様
    - 空白：ケーブル外径φ7～11.3（標準品）
    - B 5：ケーブル外径φ2.5～5
    - B 8：ケーブル外径φ4～8.3

アルミボックス

ブッシング



TB  
TB-N

LS-2  
LS-4  
BC

TBTC

TBTH

GAN-3