

# YPXシリーズ YPX-02A CE 宣言品

定格能力：9.5/11 W/K

- 作動液を使用しないプレート式エレメントの採用により、ローコストを実現。
- 放熱プレートはアルミ板を使用しているため、熱交換効率が高く軽量です。  
また、連続折り曲げ加工のため密閉性が高く、盤内をホコリやミストから確実に遮断します。
- 熱交換器を横向きや上下逆さにして取り付けることが可能です。

盤内取付型 YPX-02AR



盤外取付型 YPX-02AF



## 仕様

取付方法 型 式	側面取付 (盤内)		側面取付 (盤外)	
	YPX-02AR-1P-CE	YPX-02AR-1P-CE	YPX-02AF-1P-CE	YPX-02AF-2P-CE
定格能力 注1 (W/K)	9.5/11			
定格電圧 (V)	100	200	100	200
定格電流 注2 (A)	0.36/0.30	0.20/0.16	0.36/0.30	0.20/0.16
使用外気温度 (°C)	0~40 (盤内最高温度60°C)			
使用湿度範囲 (%)	20~85			
ファン容量×個数 (W)	14/12×2	14/12×2	14/12×2	14/12×2
ケース材質・色	亜鉛めっき鋼板・塗装なし			
外形寸法 (幅×高さ×奥行) (mm)	180×394×90			
質量 (kg)	3.6			

注1：定格能力は盤用熱関連機器工業会技術資料第004号に基づきます。

注2：定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。

/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※230Vへの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

屋内  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋外  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋内  
プレート式  
熱交換器

屋内  
クーラ

屋外  
クーラ

特殊  
クーラ

その他  
熱関連機器



SPX-02A \*

SPX-03A \*

SPX-05A \*

SPX-08A \*

YPX-02A \*

YPX-03A \*

YPX-05A \*


交換パーツ  
オプション

## 盤内取付型 YPX-02AR



定格能力：9.5/11 W/K

### 熱 関 連 機 器

■ 外形寸法図

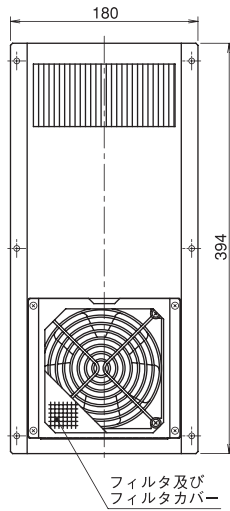

■ 取付寸法図

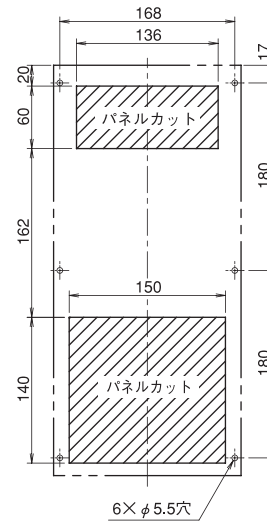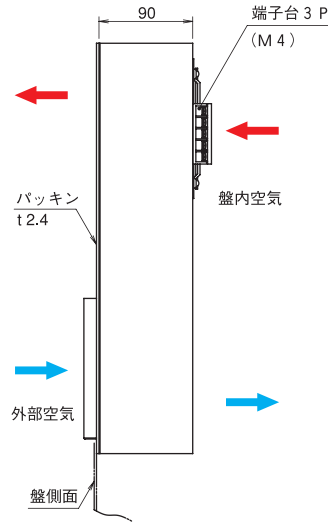

※ 盤の外側から見た図です。

屋内  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋外  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋内  
プレート式  
熱交換器

屋内  
クーラ


屋外  
クーラ

特殊  
クーラ



その他  
熱関連機器

## 盤外取付型 YPX-02AF

■ 外形寸法図

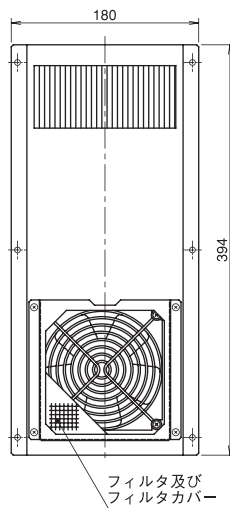

■ 取付寸法図

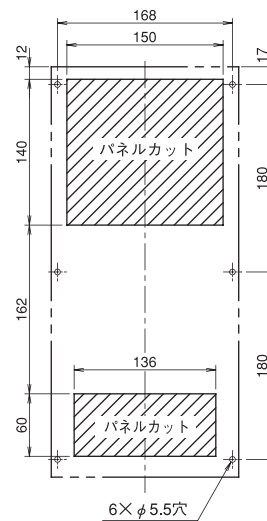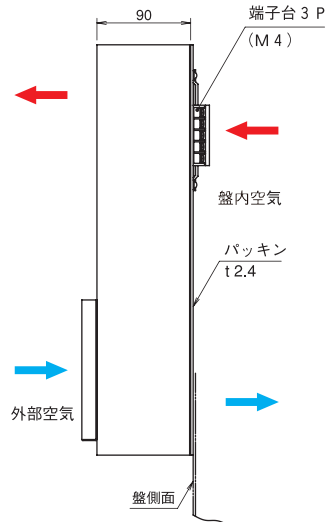

※ 盤の外側から見た図です。



SPX-02A \*

SPX-03A \*

SPX-05A \*

SPX-08A \*

**YPX-02A \***

YPX-03A \*

YPX-05A \*

交換パーツ  
オプション

※ ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みのうえ、正しく・安全にお使いください。